


# Fiberworks preterminert kabel

## Breakout - singelmodus

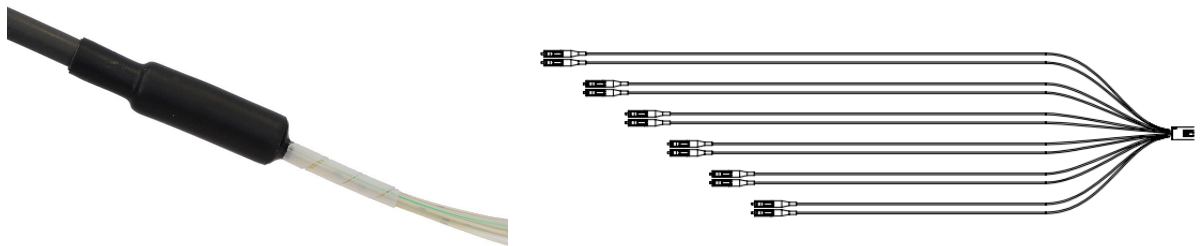

### Beskrivelse

Et kvalitetsdesign av preterminert kabel. Konnektorer av høy kvalitet og kabeldesign som gir en hurtig og oversiktlig montering.

Kabelen kan leveres med konnektorer i den ene eller begge endene.

Et plastør med påmontert trekkestrømpe beskytter fan-out og konnektorer.

### Egenskaper

- 12 fiber versjon leveres med Tight Buffer kabel
- 24, 48 og 96 fiber versjon leveres med Loose Tube kabel
- Fan-out fiber leveres som 900µm
- 12 og 12 fiber er gruppert og beskyttet av spiralplast
- Alle fiber er nummererte
- Konnektorene og fan-out er gruppert 2 og 2 med forskjellige lengder. For LC er 4 og 4 gruppert.
- Hele fan-out og konnektorene er beskyttet av et korrugert plastrør
- Trekkestrømpe dekker plastrøret
- Temperaturområde -20 - +70
- ITU G.652.D og G.657.A1
- Halogenfri og flammehemmende
- UV-Stabil

## TEKNISKE DATA KABEL

Parameter	Enhet	Verdi
Maks press kabel	N/10 cm	1500
Temperaturområde drift	C	-20 - 70
Temperaturområde installasjon	C	-5 + 55
Fibertype	ITU-T	G.652.D eller G657.A2
Fiber pr tube - Loose Tube versjon	Stk	12
Kappetype		LSOH

## LOOSE TUBE KABEL DESIGN


Antall fiber	Fiber pr tube	Aktive tuber	Diameter	Vekt (KG/Km)	Maks tillat strekk (N)	Maks permanent strekk (N)
1-96	12	2-8	1,8 mm	65-86	1500	550

## KONNEKTORER

Parameter	Enhet	Verdi
Innskuddstap kontakter	dB (1310nm/1550nm)	< 0,20
Reflektert effekt kontakter	dB (UPC/APC)	-45 / -65

### Varenummer for preterminerte kabler

PK - S 48 MC - LCU - PIG - xxx

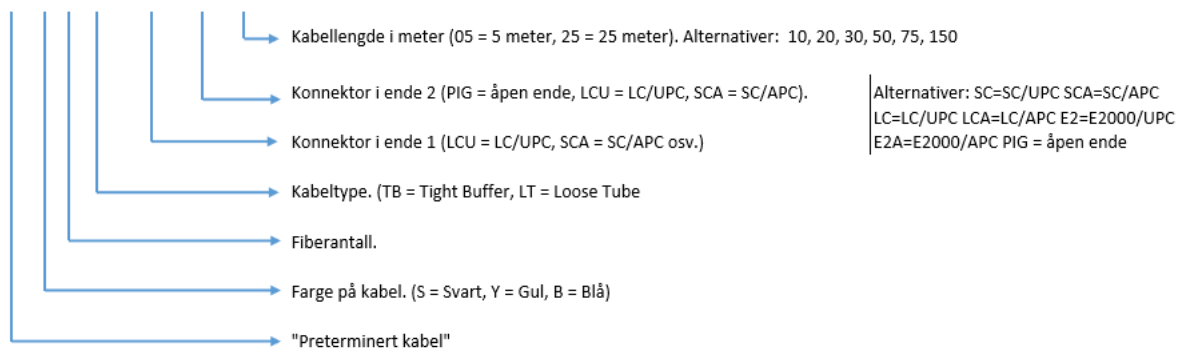

Vennligst se [webshop.fiberworks.no](http://webshop.fiberworks.no) for kombinasjoner som leveres.

